

PhotoFast SIP 韌體更新 (Windows)

Revision History

Revision No.	Date	Note	
1.0	2017/8/1	Initial release	

韌體更新內容

- 修正部分裝置可能發生異常，導致儲存裝置無法被 iOS 或是電腦辨識讀取。

注意事項：

請不要在虛擬機 (VM) 環境下執行此程式，以免造成韌體更新失敗。


此韌體更新工具支援下列 PhotoFast 產品：

- PhotoFast MAX USB 3.0 / V2 (韌體版號：1722)
- PhotoFast MAX Hello Kitty U3 (韌體版號：1727)
- MemoriesCable U3 (韌體版號：2005)
- MemoriesCable GEN 3 (韌體版號：2016)
- Photo Backup Cable (韌體版號：2008)
- Hello Kitty Photo Backup Cable (韌體版號：2017)

及下列 Gigastone 產品：

- IF-6600 (韌體版號：1724/1729)

上述產品的 USB 接頭外觀應如下列綠色所示：

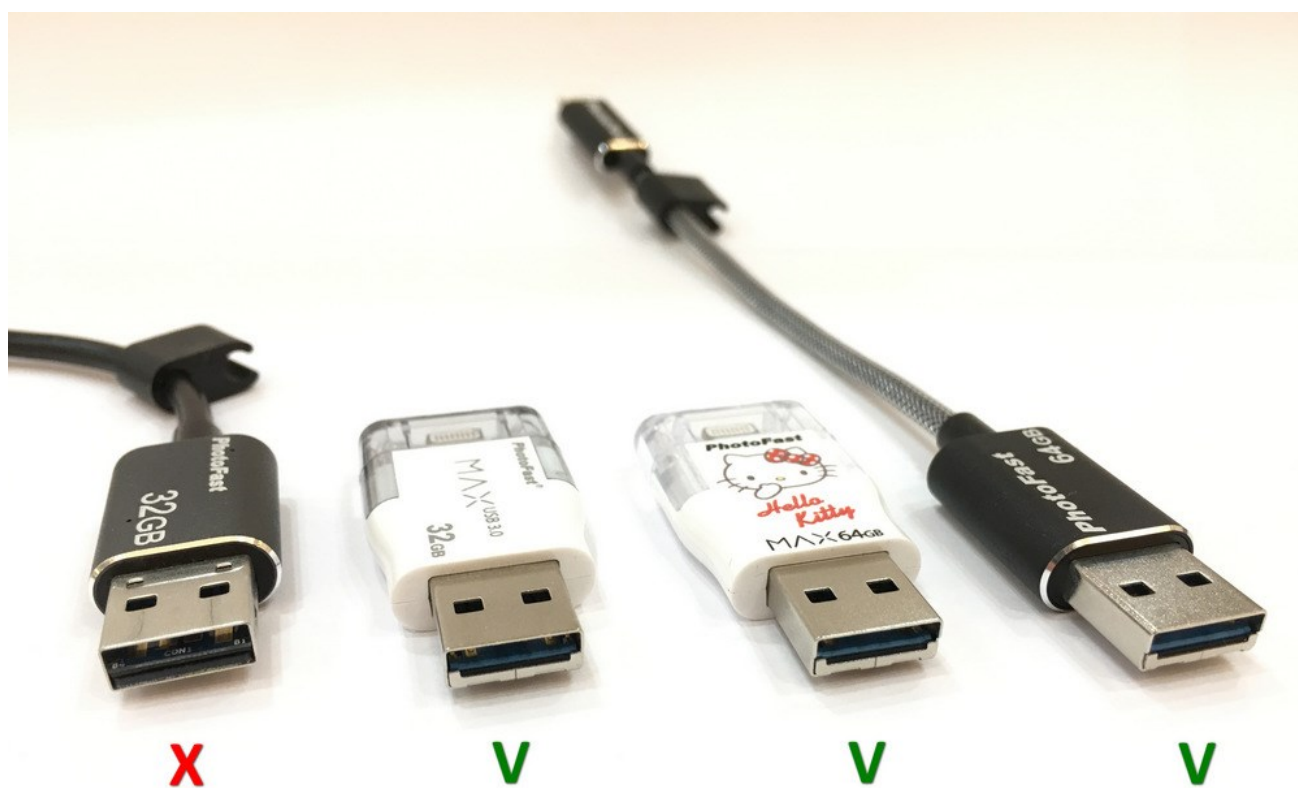

如果產品的 USB 接頭外觀同左一（無金屬墊片），則無需更新任體。

如何檢查產品韌體版本？


1. 將 PhotoFast 產品接上 iPhone/iPad
2. 進入「iOS 設定 > 一般 > 關於本機 > [PhotoFast 產品型號] > 韌體版本」

1. 下載

http://www.photofast.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/PhotoFast-SIP-Firmware-Updater_Win.zip (1.5MB) 並將檔案解壓縮。


2. 將 PhotoFast USB 儲存裝置接上電腦，並開啟 PhotoFast SIP Firmware Updater.exe 程式。

3. 點選“Update”來更新 USB 連接埠的裝置，裝置名稱應該出現在下方位置。

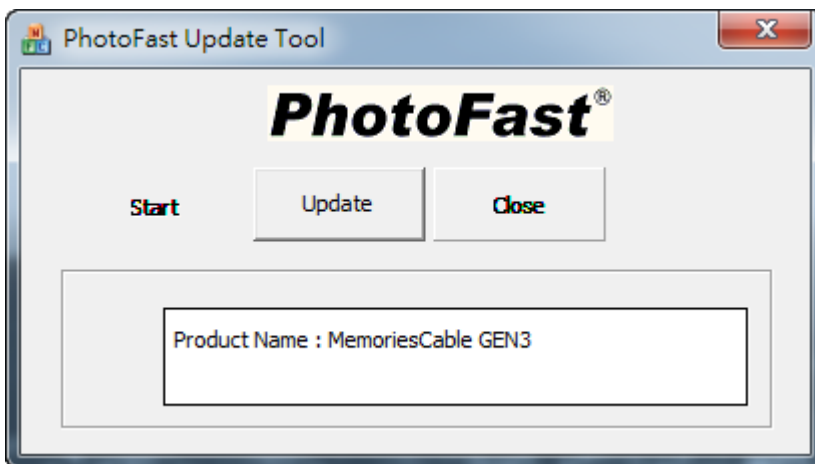

4. 點選“Start”開始韌體更新，更新流程需要大約 60~90 秒。

注意：更新完成前請勿移除裝置或關閉程式，以免造成更新失敗而裝置損毀。

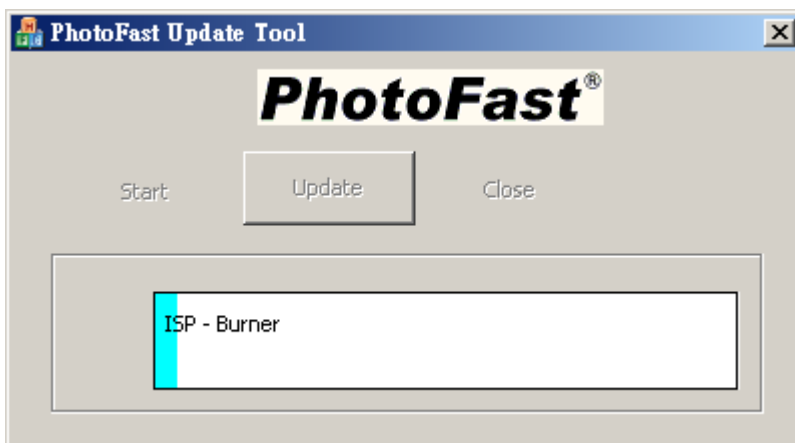

5. 韌體更新完成後，將顯示下列提示畫面



6. 點選“確認”韌體更新即完成。